
ديلو® فليت برو

زيت محركات الديزل ذات الخدمة الشاقة

صحيفة بيانات المنتج



الفوائد التي تعود على العملاء

- العمل في درجات حرارة متنوعة: يوفر الزيت من فئة إس أيه إي 15 دبليو-40 متعدد الدرجات مستوى جيد من الثبات في درجات الحرارة المنخفضة وحماية فائقة ضد درجات الحرارة المرتفعة، وهو الأمر الذي يتيح استخدامه في ظروف طقس متنوعة. أما الزيت من فئة إس إيه إي 20 دبليو-50 فيحافظ على طبقة أكثر سُمكاً من الزيت عند العمل في درجات الحرارة المرتفعة، الأمر الذي يوفر حماية فائقة للأجزاء المعدنية.
- الحفاظ على تصفية الزيت: تم تركيب هذا الزيت باستخدام نظام متطور من المواد المضافة المنظفة للمعادن من أجل معادلة الأحماض الضارة، وهو الأمر الذي يساعد على منع التآكل ويحافظ على فترات جيدة لتصريف الزيت.
- الحفاظ على مدة خدمة ممتازة وأداء جيد للمحرك: تم تركيب هذا الزيت باستخدام أحدث تقنيات المواد المضافة المتطورة والزيوت القاعدية الممتازة لتوفير حماية فائقة ضد التآكل والتحكم في الرواسب وتشتيت السخام، وهو الأمر الذي يساعد في حماية المحرك وضمان تشغيله بسلاسة.

الاستخدامات

يُوصى باستخدام هذا الزيت عندما تنصح الشركات المُصنّعة باستخدام زيوت متعددة الدرجات من فئة إس إيه إي 15 دبليو-40 أو فئة إس إيه إي 20 دبليو-50 والتي تلبي مواصفات إيه بي آي سي إتش-4 أو أقل:

- لأساطيل المختلطةالتي تعمل بمحركاتالديزل (عالية السرعة أو رباعية الأشواط أو ذات الشحن التوربيني أو ذات السحب الطبيعي).
- وسائل النقلالتجاري البري
- مركبات الطرق الوعرة
- الجرارات والماكينات الزراعية
- محركات الديزل عالية السرعة ذات الاستخدامات البحرية (على سبيل المثال، قوارب الصيد والنقل النهري).


معايير الأداء

- إيه بي آي سي إتش-4.

وصف المنتج:

زيت محركات ديزل للخدمة الشاقة تم تركيبه خصيصاً لتلبية مواصفات إيه بي آي سي إتش-4. زيت ذو أداء قوي مصمم للاستخدام في محركات الديزل في الأساطيل التجارية ومركبات الطرق الوعرة.

جميع العلامات التجارية مملوكة لشيفرون إنتليكتشوال بروبريتي إل إل سي.

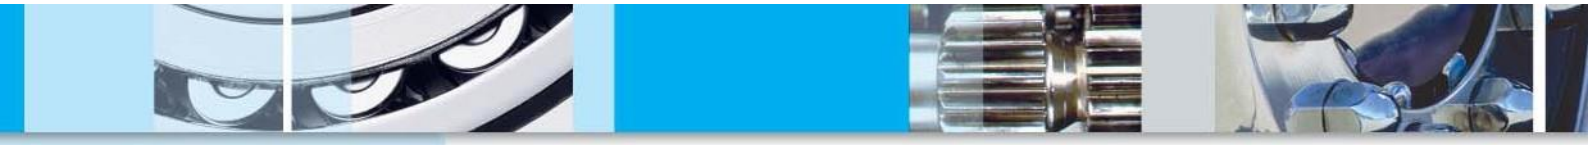

الخصائص الرئيسية النموذجية للمنتج

ديلو فليت برو	النتائج	
فئة إس إيه إي	15 دبليو-40	20 دبليو-50
كود المنتج	500435	500368
اللزوجة الحركية، الجمعية الأمريكية لاختبار المواد دي 445		
في درجة حرارة 40 درجة مئوية، ملم^2/ثانية	109	161
في درجة حرارة 100 درجة مئوية، ملم^2/ثانية	14.4	18.5
مؤشر اللزوجة، الجمعية الأمريكية لاختبار المواد دي 2270	134	129
رقم القاعدة، الجمعية الأمريكية لاختبار المواد دي 2896، ملجم هيدروكسيد البوتاسيوم/جم	8	8
زنك، % م	0.13	0.13
فوسفور% م	0.12	0.12

تم إعداد هذه النشرة بشكل حسن النية ووفقاً لأفضل المعلومات المتاحة وقت الإصدار. وبالرغم من أن القيم والخصائص تُعتبَر تقديرية، فمن المتوقع حدوث بعض الاختلافات التي لا تؤثر على الأداء. ويتحمل المستخدم مسئولية ضمان استخدام المنتجات في الأغراض التي صُنعَت من أجلها.

من إنتاج شيفرون لزيوت التشحيم، أفريقيا والشرق الأوسط وباكستان.

تتوافر معلومات **البيئة والصحة والسلامة** الخاصة بهذا المنتج في صحيفة بيانات سلامة المواد ودليل سلامة العميل. ونحن نوصي العملاء بمراجعة هذه المعلومات وإتباع الاحتياطات اللازمة والامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة باستخدام المنتج وطرق التخلص منه. للحصول على نسخة من صحيفة بيانات سلامة المواد الخاصة بهذا المنتج، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://middleeast.chevronlubricants.com/.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة middleeast.deloperformance.com

أحد منتجات شركة **شيفرون**
جميع العلامات التجارية هي ملكية فكرية لشركة شيفرون ذ.م.م

جميع الحقوق محفوظة © 2018 شيفرون لزيوت التشحيم، أفريقيا والشرق الأوسط وباكستان.