PGX Antifreeze/Coolant – Premixed 33/67

Αντιψυκτικό/ PGX Αντιψυκτικό/Ψυκτικό Υγρό – Προαναμεμειγμένο 33/67διάρκειας ζωής

Περιγραφή προϊόντος

Το Αντιψυκτικό/Ψυκτικό PGX είναι ένα προϊόν υψηλής απόδοσης, χαμηλής τοξικότητας και μεγάλης διάρκειας ζωής, σχεδιασμένο να προστατεύει τους κινητήρες από την πήξη και τον βρασμό ενώ παράλληλα παρέχει προηγμένη προστασία από διάβρωση του συστήματος ψύξης, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από διάβρωση σε υψηλές θερμοκρασίες στους σύγχρονους κινητήρες αλουμινίου.

Το Αντιψυκτικό/Ψυκτικό PGX έχει διαμορφωθεί με προηγμένη τεχνολογία μη εξαντλούμενων αναστολέων διάβρωσης, σε λιπαντικό βάσης προπυλενογλυκόλης. Έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης.

Το Αντιψυκτικό/Ψυκτικό PGX δεν περιέχει νιτρώδη, βορικά άλατα ή 2-αιθυλεξανοϊκό οξύ (2-EHA), γεγονός που συμβάλλει στη μείωση του τοξικολογικού του αποτυπώματος και το καθιστά κατάλληλο για χρήση τόσο από επαγγελματίες όσο και από ιδιώτες.

Οφέλη για τον πελάτη

- Το ρευστό με βάση την προπυλενογλυκόλη συμβάλλει στη διασφάλιση χαμηλότερης τοξικότητας σε σύγκριση με ψυκτικά με βάση τη μονοαιθυλενογλυκόλη (MEG).
- Η προηγμένη τεχνολογία μη εξαντλούμενων αναστολέων διάβρωσης συμβάλλει στην επίτευξη μεγάλης διάρκειας ζωής με μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης και στη διατήρηση υψηλής διαθεσιμότητας του συστήματος.
- Παρέχει προστασία για τουλάχιστον 650.000 km σε φορτηγά και λεωφορεία και 32.000 ώρες λειτουργίας σε στατικούς κινητήρες.
- Συμβάλλει στην αξιόπιστη προστασία από τη διάβρωση θερμοστατών, ψυγείων, αντλιών νερού και άλλων ευάλωτων εξαρτημάτων του συστήματος.
- Η υψηλής απόδοσης σύνθεση, χωρίς πυριτικά και φωσφορικά, συμβάλλει στη διασφάλιση αξιόπιστης λειτουργίας σε περιβάλλον σκληρού νερού.

Σημαντικά χαρακτηριστικά προϊόντος

- **Προηγμένη τεχνολογία μη εξαντλούμενων αναστολέων διάβρωσης**
- **Προστασία για περισσότερες από 650.000 km σε φορτηγά και λεωφορεία**
- **Προστασία για περισσότερες από 32.000 ωρών σε στατικούς κινητήρες**
- **Συμβάλλει στη διατήρηση της σταθερότητάς του σε περιβάλλον σκληρού νερού**
- **Συμβάλλει στην προστασία από διάβρωση σε υψηλές θερμοκρασίες**
- **Ρευστό με βάση την προπυλενογλυκόλη χαμηλής τοξικότητας**

θερμοκρασίεςΚαλύπτει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες προδιαγραφές:

ASTM	BS 6580:2010
DAF	Deutz
GB 27943.1-2022	IVECO
MAN ES	Stellantis

- Συμβάλλει στην προστασία από διάβρωση σε υψηλές θερμοκρασίες στους σύγχρονους κινητήρες, μειώνοντας τις απαιτήσεις συντήρησης, τον χρόνο εκτός λειτουργίας και το συνολικό κόστος.

Εφαρμογές


Το Αντιψυκτικό/Ψυκτικό PGX συνιστάται για χρήση σε κινητήρες βαρέως τύπου και στατικούς κινητήρες που απαιτούν βελτιωμένη απόδοση μεταφοράς θερμότητας, αντοχή στη σπηλαίωση και προστασία του συστήματος ψύξης μεγάλης διάρκειας ζωής. Διατίθεται ως προαναμεμειγμένο προϊόν σε αναλογία 33/67.

Συνιστάται η αντικατάσταση του ψυκτικού μετά τα παραπάνω διαστήματα ή μετά από 5 έτη, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο.

Το PGX Antifreeze/Coolant – Premixed 33/67 είναι συμβατό με το Delo XLC PG και με τα περισσότερα άλλα ψυκτικά υγρά με βάση την προπυλενογλυκόλη. Ωστόσο, για τη βέλτιστη απόδοση, συνιστάται η αποκλειστική χρήση του PGX Antifreeze/Coolant.

Το Αντιψυκτικό/Ψυκτικό PGX – Προαναμεμειγμένο 33/67 είναι προαραιωμένο και πρέπει να χρησιμοποιείται όπως διατίθεται. Δεν συνιστάται αραίωση.

Παρότι η τοξικότητα είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με ψυκτικά με βάση τη μονοαιθυλενογλυκόλη (MEG), το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συστήματα πόσιμου νερού.

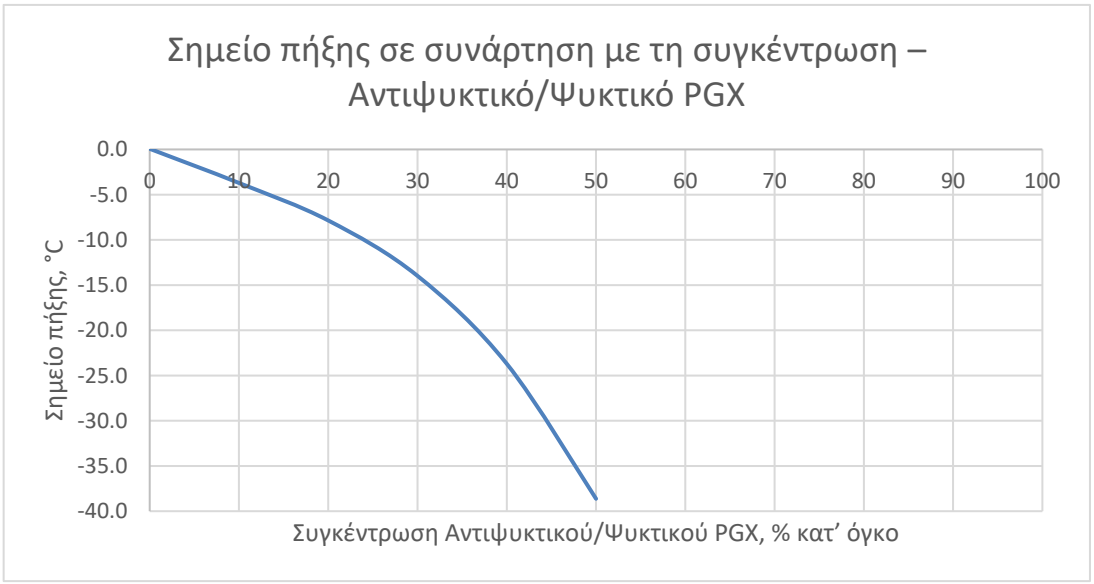

Εγκρίσεις, απόδοση και καταλληλότητα χρήσης

Προδιαγραφές απόδοσης

- ASTM D3306
- BS 6580:2010 (εκτός από το σημείο πήξης)
- GB 27943.1-2022

καταλληλότητα χρήσης

- DAF
- Deutz
- IVECO
- MAN ES
- Stellantis

Συντήρηση και χειρισμός προϊόντος

- Το Αντιψυκτικό/Ψυκτικό PGX πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των -20°C και κατά προτίμηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Η έκθεση σε θερμοκρασίες άνω των 35°C πρέπει να ελαχιστοποιείται.
- Όπως με κάθε αντιψυκτικό/ψυκτικό, δεν συνιστάται η χρήση γαλβανισμένου χάλυβα σε σωληνώσεις ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του συστήματος αποθήκευσης/ανάμιξης.
- Το Αντιψυκτικό/Ψυκτικό PGX έχει διάρκεια αποθήκευσης έως 8 έτη, υπό την προϋπόθεση ότι το δοχείο παραμένει σφραγισμένο.

Το χρησιμοποιημένο ψυκτικό πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες τοπικές, περιφερειακές και εθνικές κανονιστικές απαιτήσεις.

Δεδομένα τυπικών δοκιμών

Δοκιμή	Μέθοδος δοκιμής	Αποτελέσματα
Βαθμός ιξώδους		**Προαναμεμειγμένο 33/67**
Χρώμα	Οπτικά	Άχρωμο
Εμφάνιση	Οπτικά	Διαφανές υγρό
Πυκνότητα στους 20°C, kg/L	ASTM D5931	1,03 τυπική τιμή
Σημείο πήξης, °C	ASTM D1177	-14
pH στους 20°C	ASTM D1287	8,6 τυπική τιμή
Εφεδρική αλκαλικότητα, mL 0,1N HCl pH 5,5 Σημείο καμπής	ASTM D1121	 5,9 11
Δείκτης διάθλασης στους 20°C	ASTM D1218	1,3745

Τα δεδομένα τυπικών δοκιμών που παρατίθενται παραπάνω δεν αποτελούν προδιαγραφές. Παρέχονται αποκλειστικά για ενδεικτικούς σκοπούς και ενδέχεται να επηρεάζονται από τις επιτρεπόμενες ανοχές παραγωγής. Η Chevron διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα εν λόγω δεδομένα δοκιμών. Τα επικαιροποιημένα δεδομένα υπερισχύουν των προηγούμενων, γι' αυτό θα πρέπει να συμβουλεύεστε πάντοτε την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος Δελτίου Δεδομένων Προϊόντος (PDS).

VN: P1/24032026

Αποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα που παρατίθενται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Προϊόντος (PDS) βασίζονται σε τυπικές δοκιμές υπό εργαστηριακές συνθήκες και παρέχονται αποκλειστικά για ενδεικτικούς σκοπούς. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν των εφαρμογών που αναφέρονται ρητά στο παρόν PDS. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη να επιβεβαιώσει ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη χρήση του.

Η Chevron και οι θυγατρικές της (α) δεν παρέχουν καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών του παρόντος PDS και (β) δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από χρήση του προϊόντος μη σύμφωνη με τους όρους του παρόντος. Κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος, απαιτείται προστασία του περιβάλλοντος και συμμόρφωση με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα της Chevron. Για να λάβετε SDS ή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Chevron, επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα πωλήσεων ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.texacolubricants.com.

Να επιβεβαιώνετε πάντοτε ότι το επιλεγμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις συστάσεις του κατασκευαστή του εξοπλισμού για τις συνθήκες λειτουργίας του και τις πρακτικές συντήρησης του πελάτη.

Η επίσημη έκδοση του περιεχομένου αυτού είναι η αγγλική. Το ελληνικό κείμενο αποτελεί μετάφραση και η Chevron δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή ασάφειες που ενδέχεται να περιέχει. Σε περίπτωση διαφοράς ή απόκλισης μεταξύ της μετάφρασης και της επίσημης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

A **Chevron** company product

© 2026 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.