

PGX Antifreeze/Coolant – Premixed 33/67

Högpresterande kylvätska med frostskydd och lång livslängd

Produktbeskrivning

PGX Antifreeze/Coolant är en högpresterande propylenglykol med låg toxicitet och lång livslängd. Den är formulerad för att skydda motorer mot såväl frysning som kokning och samtidigt bidra till ett avancerat korrosionsskydd för kylsystemet, även vid höga temperaturer i moderna aluminiummotorer.

PGX Antifreeze/Coolant är en propylenglykolbaserad kylvätska formulerad med ett avancerat och varaktigt korrosionsskydd. Produkten är framtagen för att ge långa, underhållsfria bytesintervall.

PGX Antifreeze/Coolant innehåller inte nitriter, borater eller 2-etylhexansyra (2-EHA) vilket hjälper till att minska dess toxikologiska effekt och gör den lämplig för såväl professionell som privat användning.

Kundfördelar

- En propylenglykolbaserad kylvätska bidrar till lägre toxicitet jämfört med kylvätskor baserade på monoetylglykol (MEG).
- Avancerat och varaktigt korrosionsskydd möjliggör långa bytesintervall, låga underhållskostnader och minimal stilleståndstid.
- Skyddar mot korrosion i minst 650 000 km för lastbilar och bussar samt 32 000 timmar i stationära motorer.
- Bidrar till bra tillförlitlighet och korrosionsskydd för termostater, radiatorer, vattenpumpar och andra utsatta systemkomponenter.
- Högpresterande silikat- och fosfatfri formulering som hjälper till att ge tillförlitlig stabilitet även vid blandning med hårt vatten.
- Bidrar till bra korrosionsskydd vid höga temperaturer i moderna motorer, vilket ger minskade underhållskostnader och minskad stilleståndstid.

Produktfördelar

- **Avancerad varaktig korrosionsinhibitorteknologi.**
- **Skyddar mot korrosion i över 650 000 km för lastbilar och bussar.**
- **Ger skydd för stationära motorer i över 32 000 timmar.**
- **Hjälper till att ge tillförlitlig stabilitet även vid blandning med hårt vatten.**
- **Bidrar till korrosionsskyddet även vid höga temperaturer.**
- **Propylenglykolbaserad kylvätska med lägre toxicitet.**

Utvalda specifikationer inkluderar:

ASTM	BS 6580:2010
DAF	Deutz
GB 27943.1-2022	IVECO
MAN ES	Stellantis

Tillämpningar


PGX Antifreeze/Coolant rekommenderas för användning i tunga fordon och stationära motorer där det krävs förbättrad värmeöverföring, skydd mot kavitation och ett långvarigt skydd av kylsystemet. Produkten finns som färdigblandad produkt i koncentrationen 33/67.

Det rekommenderas att kylvätskan byts vart femte år eller enligt ovan angivna intervall om de uppnås tidigare.

PGX Antifreeze/Coolant – Premixed 33/67 är kompatibel med Delo XLC PG och de flesta andra kylvätskor baserade på propylenglykol. För att uppnå optimal prestanda rekommenderas dock att endast PGX Antifreeze/Coolant används.

PGX Antifreeze/Coolant – Premixed 33/67 är färdigblandad och bör användas som den är direkt ur förpackningen. Spädning rekommenderas inte.

Även om produktens toxicitet är lägre än hos MEG-baserade kylvätskor får den inte användas i dricksvattensystem.

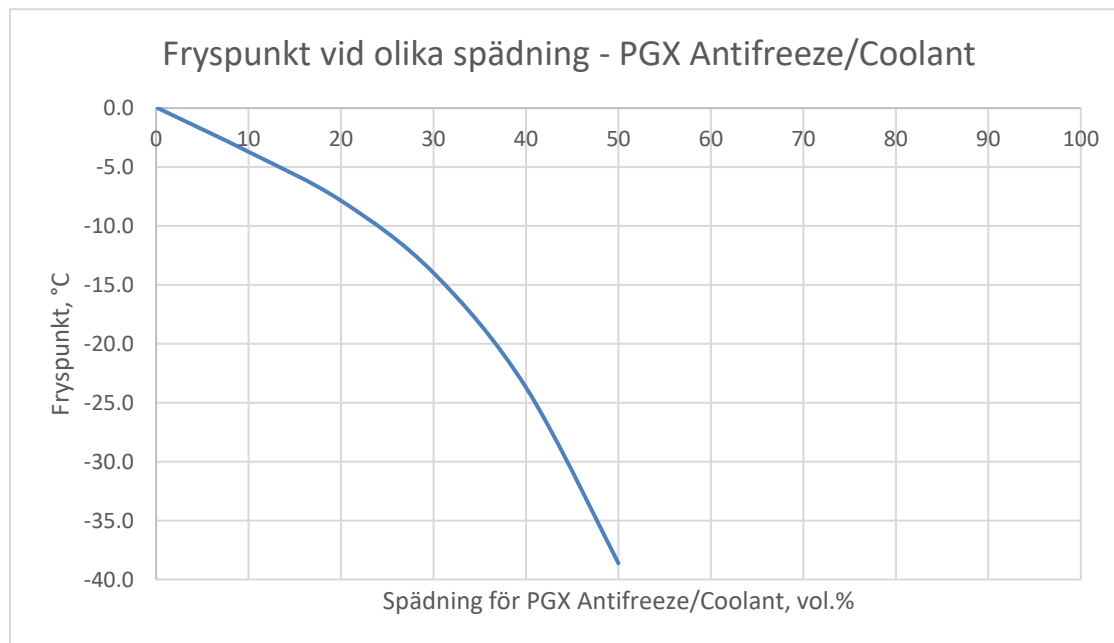

Godkännanden, prestanda och lämplig användning

Prestanda

- ASTM D3306
- BS 6580:2010 (förutom när det gäller fryspunkt)
- GB 27943.1-2022

Lämplig för användning

- DAF
- Deutz
- IVECO
- MAN ES
- Stellantis

Användning och hantering

- PGX Antifreeze/Coolant bör lagras i temperaturer över -20 °C och helst i rumstemperatur.
- Bör ej utsättas för temperaturer över 35 °C längre än nödvändigt.
- I likhet med andra frostskyddande kylvätskor, rekommenderas inte galvaniserat stål i rör eller andra delar av lagrings-/blandningsanläggningar.
- PGX Antifreeze/Coolant har en lagringstid på upp till 8 år i obruten förpackning.

Hantera alltid förbrukad kylvätska i enlighet med lokala myndigheters rekommendationer.

Typiska data		
Test	Testmetod	Resultat
Formulering		Förblandad 33/67
Färg	Visuellt	Färglös
Utseende	Visuellt	Klar vätska
Densitet vid 20 °C, kg/l	ASTM D5931	1,03 typ
Fryspunkt, °C	ASTM D1177	-14
pH vid 20 °C	ASTM D1287	8,6 typ
Alkalinitetsreserv, ml 0,1 N HCl pH 5,5 Inflexionspunkt	ASTM D1121	5,9 11
Brytningsindex vid 20 °C	ASTM D1218	1,3745

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa

Ansvarsfriskrivning Chevron ansvarar inte för några skador eller förluster som orsakas av att produkten används till annat än applikationerna specifikt angivna i något produktdatablad.

Hälsa, säkerhet, förvaring och miljö Baserat på nuvarande tillgänglig information, denna produkt förväntas inte skapa någon negativ hälsoeffekt när den används på avsedd applikation och i enlighet med rekommendationerna i säkerhetsdatabladet. Säkerhetsdatablad erhålles på begäran eller via internet. Produkten ska inte användas till annat än den är avsedd för. Var rädd om miljön och följ gällande regler vid avyttring av använd produkt.

Den officiella versionen av det här innehållet är den engelska versionen. Det här är endast en översättning och Chevron tar inget ansvar för eventuella fel eller tvetydigheter i översättningen. Chevron utfäster heller inga garantier för fullständigheten, noggrannheten eller tillförlitligheten i den här översättningen. Vid eventuella avvikelser eller skillnader mellan den här översättningen och den officiella engelska versionen, är det den engelska versionen som gäller.

A **Chevron** company product