

PGX Antifreeze/Coolant – Premixed 33/67

Nagy teljesítményű, hosszú élettartamú fagyálló/hűtőfolyadék

Termékleírás

A PGX Antifreeze/Coolant egy nagy teljesítményű, alacsony toxicitású, hosszú élettartamú termék, amely védelmet nyújt a motoroknak a fagyás és a túlmelegedés ellen, miközben a korszerűbb hűtőrendszerek számára korrózióvédelmet biztosít, beleértve a magas hőmérsékleten bekövetkező korróziót is a modern, alumíniumötvözetből készülő motorok esetében.

A PGX Antifreeze/Coolant egy propilénlikol alapú folyadék, amely korszerű, nem lebomló korróziógátló technológiával készült. Hosszú szervizélettartamú, alacsony karbantartási igényrel.

A PGX Antifreeze/Coolant nem tartalmaz nitrítet, borátokat és 2-etilhexánsavat (2-EHA), ami csökkenti toxikusságát és így mind professzionális, mind lakossági felhasználásra alkalmas.

Használatával járó előnyök

- A propilénlikol alapú folyadék alacsonyabb toxicitást biztosít a monoetilénlikol (MEG) alapú hűtőfolyadékokhoz képest.
- A korszerű, nem lebomló korróziógátló technológia kis karbantartási igény mellett is hosszú szervizélettartamot és rendelkezésre állást biztosít.
- Védelmet nyújt legalább 650.000 km-en át teherautókban és buszokban és 32.000 órán át stabil motorokban.
- Hozzájárul a termosztátok, radiátorok, vízpumpák és más érzékeny hűtőrendszer-komponensek megbízható működéskéhez és korrózió elleni védelméhez.
- Nagy teljesítményű szilikát- és foszfátmentes összetétele elősegíti a megbízható stabilitást kemény vízben is.
- Segíti a magas hőmérsékleti korrózióvédelmet a modern motorokban, csökkentve a karbantartási igényt, az állásidőt és a költségeket.

A termék kiemelkedő tulajdonságai

- Fejlett nem lebomló korróziógátló technológia
- Védelem több mint 650.000 km-re tehergépjárművekben és buszokban
- Védelem több mint 32.000 üzemórára stabil motorokban
- Elősegíti a megbízható stabilitást kemény vízben is
- Segíti magas hőmérsékleten a korrózióvédelmet
- Alacsonyabb toxicitású, propilénlikol alapú folyadék

A teljesített teljesítményszabványok a következők:

ASTM	BS 6580:2010
DAF	Deutz
GB 27943.1-2022	IVECO
MAN ES	Stellantis

Alkalmazás


A PGX Antifreeze/Coolant folyadékot olyan haszongépjárművekhez és stabil motorokhoz ajánljuk, amelyeknél követelmény a jobb hőátadási teljesítmény, a kavitációval szembeni ellenállás és a hűtőrendszer hosszú élettartamú védelme. Előre bekevert, 33/67 arányú koncentrációban kapható.

A hűtőfolyadék cseréje a fent említett időközökben vagy 5 évente javasolt attól függően, hogy melyik következik be előbb.

A PGX Antifreeze/Coolant – Premixed 33/67 kompatibilis a Delo XLC PG-vel és a legtöbb más propilénlikol-alapú hűtőfolyadékkal. Az optimális teljesítmény elérésének elősegítése érdekében azonban kizárólag a PGX Antifreeze/Coolant használata ajánlott.

A PGX Antifreeze/Coolant – Premixed 33/67 termék előre hígított és a megvásárolt állapotban kell használni. A hígítás nem ajánlott.

Bár a termék toxicitása alacsonyabb, mint a MEG-alapú hűtőfolyadékoké, ezt a terméket nem szabad ivóvízrendszerekben használni.

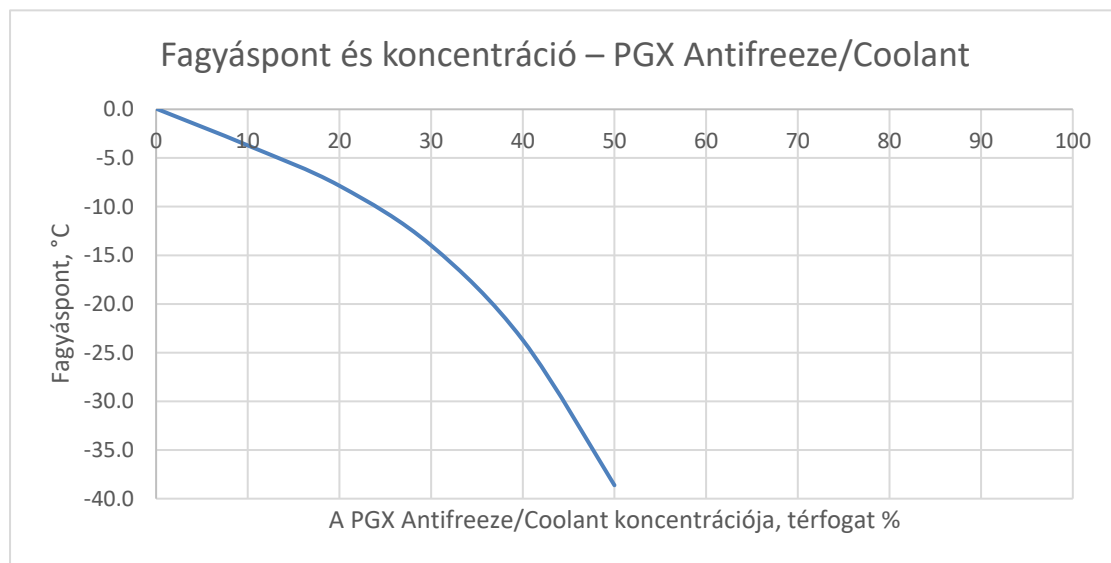

Jóváhagyások, teljesítményszintek és alkalmazhatóság

Teljesítményszintek

- ASTM D3306
- BS 6580:2010 (a fagyáspont kivételével)
- GB 27943.1-2022

Alkalmazhatóság

- DAF
- Deutz
- IVECO
- MAN ES
- Stellantis

A termék karbantartása és kezelése

- A PGX Antifreeze/Coolant folyadékot –20 °C felett, lehetőleg környezeti hőmérsékleten kell tárolni.
- A +35 °C feletti hőmérsékletnek való kitettséget minimálisra kell csökkenteni.
- Mint minden fagyálló folyadéknál, a galvanizált acél használata nem ajánlott csövekhez vagy a tároló-/keverőberendezés bármely más részéhez.
- A PGX Antifreeze/Coolant tárolási ideje legfeljebb 8 év, feltéve, hogy a csomagolás lezárt marad.

A használt hűtőfolyadékot mindig a helyi és állami irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa.

Tipikus jellemzők

Jellemző	Mérési Módszer	Eredmények
Összetétel		Premixed 33/67
Szín	Vizuális	Színtelen
Megjelenés	Vizuális	Tiszta folyadék
Sűrűség 20 °C-on, kg/l	ASTM D5931	1,03 typ
Fagyáspont, °C	ASTM D1177	-14
pH 20 °C-on	ASTM D1287	8,6 typ
Bázikus tartalék, mL 0.1N HCl pH 5,5 Inflexió pont	ASTM D1121	5,9 11
Törésmutató 20 °C-on	ASTM D1218	1,3745

A tipikus jellemzők között megadott információk nem képeznek specifikációt, de a jelenlegi termelés alapján készült útmutatást adnak, és az engedélyezett gyártási tűréshatárok szerint módosulhatnak. A változtatások joga fenntartva. Ez az információ felülír minden korábbi kiadást és a bennük lévő információkat.

VN: P3-130726

Jogi nyilatkozat: A Chevron nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért vagy sérülésekért, amik ennek a terméknek a termék adatlapon feltüntetett alkalmazási köről eltérő alkalmazás során következnek be.

Egészség, biztonság, tárolás és környezetvédelem: A jelenleg érvényes információk alapján, ennek a terméknek nincs egészségkárosító hatása, ha a biztonsági adatlapban (MSDS) foglaltaknak megfelelő javasolt alkalmazási célokra használják fel. A biztonsági adatlapok a helyi értékesítő szervezetnek küldött kérés alapján állnak rendelkezésre, vagy interneten keresztül elérhetők. Ez a termék nem használható fel egyéb célokra, mint a javasolt felhasználási céljainak köre. Ha a használt termék hulladékként való kezelésére kerül sor, ügyeljen a környezet védelmére és tartsa be a helyi előírásokat.

Mindig ellenőrizze, hogy a kiválasztott termék összhangban van a berendezés gyártójának a berendezés üzemeltetési körülményeire és a felhasználó által alkalmazandó karbantartási gyakorlatra vonatkozó javaslataival.

A tartalom hivatalos verziója az angol nyelvű. Ez csak egy fordítás, a Chevron nem vállal felelősséget a fordításban előforduló hibákért vagy kétértelműségekért. A Chevron nem vállal garanciát a fordítás teljességére, pontosságára és megbízhatóságára. A jelen fordítás és a hivatalos angol nyelvű változat közötti eltérések vagy különbségek esetén az angol nyelvű változat az irányadó. A **Chevron** company product