




金德乐® 多级机油 (Delo® Gold Multigrade)

多功能柴油发动机油

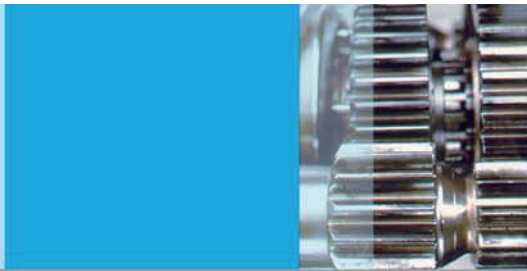

特点

降低车队的维修保养费用

雪佛龙金德乐®多级机油采用ISOSYN® 技术，由采用加氢裂解技术的优质基础油和精心调配的金属清净剂和无灰分散剂的添加剂配制而成，为发动机提供优异的清洁保护。此外，ISOSYN® 技术还提供优秀的烟炱分散性能，满足现代新型发动机对长换油周期的需求。卓越的氧化稳定性能够防止高温下胶质与漆膜的形成。

延长发动机使用寿命

有效的分散剂和有机金属有机抗磨添加剂的配合可以为关键的承载部件在所有工况下提供优异的抗磨保护；而多级粘度特性则能在设备启动和高温运行条件下提供更多的抗磨保护。

保持全功率和性能

卓越的金属清净添加剂系统，即使在涡轮增压的高温工况下也可以有效地控制上部活塞环区域的积炭生成，从而让发动机保持全功率输出和性能。

节约库存成本

中灰分、高分散性的配方，能够对拥有不同类型发动机的混合车队提供优异保护。可以减少储备机油的品种，从而减少误用机油的可能。

适用范围

- 各种柴油发动机的混合车队（高速、四冲程、涡轮增压式或自然吸气式）
- 柴油和汽油发动机的混合车队
- 商用公路运输车辆
- 非公路用车辆及设备
- 农用拖拉机及农场机械
- 高速船用柴油发动机
- 发电装置
- 移动式液压传动系统（油的种类、粘度合适的场合）

产品概要

金德乐®多级机油是高性能、多级的重型柴油发动机油。采用ISOSYN®技术精心配方而成。广泛适用于要求采用API CH-4级别发动机油的柴油发动机。



重要特性参数

金德乐® 多级机油 Delo® Gold Multigrade	
SAE 级别	15W-40
产品代号	500637
碱值	
D2896,mgKOH/g	10
硫酸盐灰分, 质量%	1.4
粘度	
mm ² /s @ 40°C	110
mm ² /s @ 100°C	15
粘度指数	140
锌含量, 质量%	0.12

1503

性能标准

- API CH-4/SL (认证)
- 戴姆勒奔驰/Daimler MB 228.31 (认证)
- MTU Category 2 (认证)

满足:

- API CG-4, CF-4, CF
- ACEA E3-96
- 康明斯Cummins CES 20071, 72
- 马克/Mack EO-M, EO-L
- 沃尔沃/Volvo VDS-2

环境、健康与安全

本产品附有物料安全资料单(MSDS)和用户安全指南。用户应按照规定步骤并遵照有关法律、法规使用和排污。

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值, 允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内选用本产品。

Chevron Lubricants
- Asia Pacific