




德乐®特级极压齿轮油 (Delo® Gear EP-5)

抗极压车用齿轮油

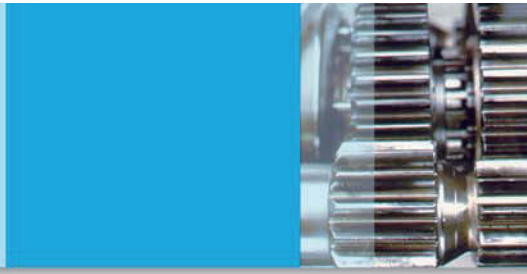

特点

延长齿轮寿命——极压性能保护准双曲面或其它形式的齿轮免于划伤和磨损

防锈防腐蚀保护——有效的复合防腐蚀剂保护齿轮与轴承表面不被腐蚀

优秀的抗泡能力——优质抗泡剂能极大地抑制起泡

润滑寿命长——优秀的热稳定性和氧化稳定性确保高温工作环境下的长效润滑

保护密封——润滑油与密封相容，不会造成密封损坏

适用范围

- 德乐特级极压齿轮油推荐用于螺旋伞齿轮、准双曲面齿轮差速器、功率分配器、油润滑的转向桥轮轴承等。
- 多级粘度的特性使该产品可以用于环境温度较宽泛的设备上。这意味着优秀的低温流动特点和齿轮保护性能。

产品概要

德乐®特级极压齿轮油是多用途的润滑油。

使用石蜡基基础油，加上精心匹配的多种添加剂，提供齿轮保护和长效润滑寿命；

使用硫磷极压添加剂技术，德乐®特级极压齿轮油提供优异的热稳定性和氧化稳定性；

此外，该产品还添加了防锈防腐蚀抑制剂、抗泡抑制剂和降凝剂。

德乐®特级极压齿轮油在轮齿表面形成一层薄保护膜，由于这层保护膜较齿轮本身硬度软，因此其可以有效防止齿轮剥落和磨损；

齿轮齿间的摩擦热和压力使硫磷与轮齿表面接触点发生反应，生成一层保护膜；

高度精炼的基础油和多种精选添加剂经过精确调配，能保证油品的均衡性能以及齿轮和轴承的使用寿命。

重要特性参数

德乐特级极压齿轮油 DELO® GEAR EP-5		
SAE 级别	80W-90	85W-140
产品代号	510411	510412
倾点, 单位°C	-27	-12
闪点, 单位°C	165	180
粘度, mm ² /s @ 40°C	140	341
mm ² /s @ 100°C	14.6	27.0
粘度指数	95	95

1511

性能标准

德乐特级极压齿轮油获得SAE J2360 (原为MIL-PRF-2105E) 认证, 并且满足以下性能标准:

- API MT-1和 GL-5
- 马克/Mack GO-J

环境、健康与安全

本产品附有物料安全资料单 (MSDS) 和用户安全指南。用户应按照规定的方法、步骤并遵照有关法律、法规使用和排污。

如需要物料安全资料单, 请访问: www.ChevronLubricants.com

本产品简介系据当时的最新数据资料编写。所给数据均为典型代表值。允许有不影响产品性能的轻微变化。用户应在其适用范围内选用本产品。

Chevron Lubricants