



金富力®超级精选机油5W30(Havoline® Classic Extra SAE 5W-30 API SM)

轿车发动机油

产品简介

特点

延长发动机的寿命

经过验证的有机金属化合物抗磨添加剂系统能够在广泛工况下保护发动机，即使在最先进的结构复杂的气门机构包括可变气门正时系统中，都能提供优秀的磨损控制。低粘度、多级配方提供额外保护，减少发动机内部摩擦。

保持高动力和性能

机油与发动机的运转部件一经接触，就能立即发挥作用，生成有效保护膜，防御油泥等沉积物，防止性能损耗。在高温下，为活塞和活塞环提供优异的油泥控制。特别的摩擦改进剂有效减少发动机内部摩擦，追求最大燃油效率。

节省保养成本

高热稳定性、氧化稳定性和硝化稳定性，能够为汽油发动机提供杰出保护，防止发动机工作期间油品降解导致的过滤器堵塞，减少油道、曲轴箱和气门机构中的油泥形成。

减少燃油消耗

特定的粘度等级和有效的摩擦改进剂能够极大减少发动机内部摩擦损耗。

低油耗

低挥发性的深度加氢基础油极大减少了机油的挥发损耗。

适用范围

- 自然吸气和涡轮增压汽油发动机的轿车和轻型商用车
- 便携动力设备上的、厂商建议使用传统轿车机油的四冲程汽油发动机

不建议用于柴油发动机或摩托发动机。


产品概要

- 金富力®超级精选机油5W30是一种高剪切稳定的节能型多级机油，适用于在广泛工况下、要求使用 API SM 级及以下性能润滑油的、轿车和轻型卡车的汽油发动机。
- 金富力®超级精选机油5W30使用油泥防御盾配方™配制，为发动机提供杰出保护，保证发动机洁净平稳运行。

A Chevron company brand



Our Family of Brands

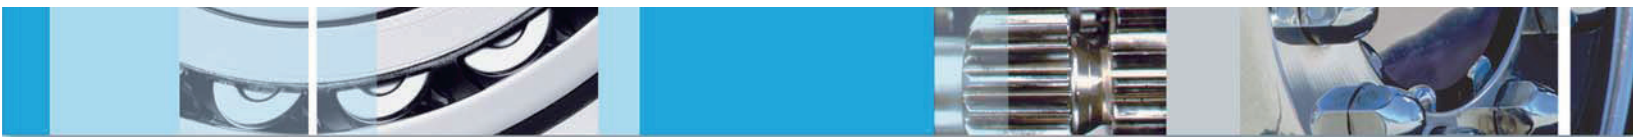

重要特性参数

金富力®超级精选机油5W30 Havoline®CLASSIC EXTRA	
SAE 级别	5W-30
产品代号	500296
碱值 D2896, mg KOH/g	8.7
磷含量, 质量%	0.076
硫酸盐灰分, 质量 %	1.0
粘度	
mm2/s @ 40°C	61.3
mm2/s @ 100°C	10.1
粘度指数	155

1602

性能标准

- API SM

环境、健康与安全

本产品附有物料安全资料单 (MSDS) 和用户安全指南。用户应按照规定的方法、步骤并遵照有关法律、法规使用和排污。

本产品简介系据当时的最新数据资料编写。所给数据均为典型代表值。允许有不影响产品性能的轻微变化。用户应在其适用范围内选用本产品。

Chevron Lubricants