
تيكرون® كونسينتريت بلس إضافة وقود للصيانة

صحيفة بيانات المنتج



الفوائد التي تعود على العملاء

يوصي العديد من مُصنّعي السيارات باستخدام منتج تيكرون كونسينتريت بلس الذي يُعَد مُنظِفاً متكاملاً لا مثيل له لأنظمة الوقود يساعد على:

- استعادة الفاقد في الطاقة والأداء

- إزالة الرواسب من محاقن الوقود والكاربراتير وصمامات السحب وغرف الاحتراق، وهو الأمر الذي بدوره يؤدي إلى
  - استعادة فاقد التسارع
  - استعادة القدرة على توفير الوقود
  - تقليل انبعاثات العادم الضارة
  - التخفيف من حدة مشكلات التشغيل على البارد
  - تقليل مشاكل الطقطقة والفرقعة المصاحبة للرواسب

- توفير النظافة والحماية ضد مركبات الكبريت التي تسبب الضرر لمستشعرات أجهزة قياس الوقود.

الاستخدامات

- المحركات رباعية الأشواط التي تعمل بالإشعال بالشرر والتي تستخدم الجازولين والإيثانول وخليط الجازولين والإيثانول في سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة والشاحنات الخفيفة.

- المركبات الهجينة التي تعمل بالجازولين

- المحركات الخارجية رباعية الأشواط


يمكن استخدام تيكرون كونسينتريت بلس كل 5000 كلم.
ولا يسبب أي ضرر في المحولات الحفّازة ومستشعرات الأكسجين.

مواصفات المنتج:

- تيكرون® كونسينتريت بلس هي معالجة فائقة الأداء لأنظمة الوقود تساعد على استعادة الفاقد في الطاقة والأداء الناجم عن تكوّن الرواسب في سيارات الركاب والشاحنات ذات الاستخدام الخفيف.
- تم تركيب تيكرون® كونسينتريت بلس باستخدام عنصر متطور للتحكم في الرواسب يستطيع إزالة نواتج احتراق الكبريت التي قد تؤدي إلى تعطيل أجهزة قياس الوقود. ومن خلال الاستخدام المنتظم للمنتج، يمكن منع مكونات الكبريت الموجودة في الجازولين من مهاجمة وحدات إرسال الوقود الإلكترونية الحساسة في بعض المركبات.
- يتمتع تيكرون® كونسينتريت بلس بنقطة وميض مرتفعة (>61 درجة، PM)

جميع العلامات التجارية مملوكة لشيفرون إنتليكتشوال بروبريتي إل إل سي.

علاماتنا التجارية

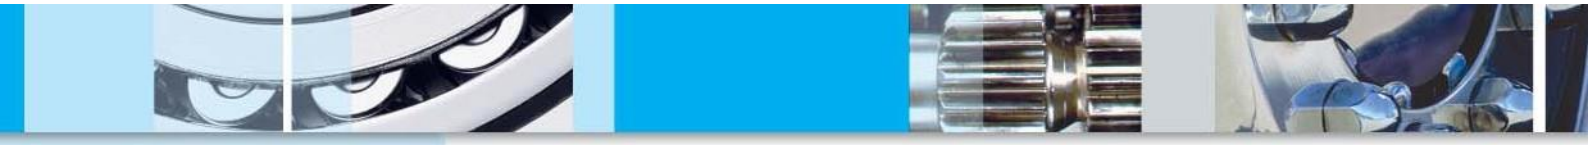

تعليمات الاستخدام

عندما يوشك الوقود في خزان الجازولين على النفاد، قم بصب كامل محتويات زجاجة واحدة (355 مل) في الخزان وأعِد ملئه حتى 45 لتراً من الوقود. استخدِم المنتج كل 5000 كلم للحفاظ على نظافة مكونات نظام الوقود.

ملاحظة: هذا المنتج مُصمَم لتوفير مستوى مثالي من الأداء في إزالة الرواسب من محاقن الوقود وصمامات السحب عند الاستخدام في المركبات التي بها خزانات بسعة 45 لتراً. أما فيما يتعلق بخزانات الوقود الأكبر حجماً (على سبيل المثال، 70 لتراً)، فقد يتطلب الأمر استخدام معالجة أخرى لتحقيق أقصى استفادة. وقد تتطلب المشاكل المستمرة إجراء إصلاحات ميكانيكية. كما يُوصى بتغيير الزيت بعد إجراء خمس معالجات متعاقبة، وعلى فترات أقصر في خزانات وقود الجازولين الأصغر حجماً.

تم إعداد هذه النشرة بشكل حسن النية ووفقاً لأفضل المعلومات المتاحة وقت الإصدار. وبالرغم من أن القيم والخصائص تُعتبَر تقديرية، فمن المتوقع حدوث بعض الاختلافات التي لا تؤثر على الأداء. ويتحمل المستخدم مسئولية ضمان استخدام المنتجات في الأغراض التي صُنعَت من أجلها.

تتوافر معلومات **البيئة والصحة والسلامة** الخاصة بهذا المنتج في صحيفة بيانات سلامة المواد ودليل سلامة العميل. ونحن نوصي العملاء بمراجعة هذه المعلومات وإتباع الاحتياطات اللازمة والامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة باستخدام المنتج وطرق التخلص منه. للحصول على نسخة من صحيفة بيانات سلامة المواد الخاصة بهذا المنتج، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://middleeast.chevronlubricants.com/.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة middleeast.chevronlubricants.com

جميع الحقوق محفوظة © 2018 شيفرون لزيوت التشحيم، أفريقيا والشرق الأوسط وباكستان.

أحد منتجات شركة **شيفرون**
جميع العلامات التجارية هي ملكية فكرية لشركة شيفرون ذ.م.م